



LINEAR TUFF - EMERGENCIA

CUANDO SE APAGA LA ALIMENTACIÓN, LAS UBICACIONES PELIGROSAS PERMANECEN SEGURAS Y BIEN ILUMINADAS. EL LINEAR TUFF AHORA CUENTA CON UNA BATERÍA DE EMERGENCIA DE 90 MINUTOS DE RESPALDO QUE APORTA LA MISMA ROBUSTEZ, RENTABILIDAD Y SEGURIDAD AL LUGAR DE TRABAJO. ADECUADO PARA INSTALACIONES PETROQUÍMICAS, PLATAFORMAS DE PERFORACIÓN, PLATAFORMAS, MUELLES DE CARGA, REFINERÍAS DE PETRÓLEO Y GAS, TÚNELES Y OTROS LUGARES PELIGROSOS.



MUESTRA CON OPCIÓN DE MONTAJE DE SUJECIÓN




CERTIFICACIONES Y GRADOS

CLASE I DIVISIÓN 1, GRUPOS C, D
CLASE I ZONA 1, GRUPO IIA
CLASE I ZONA 1, GRUPO IIB
CSAC22.2 No. 141-15, No. 137-M1981
CSA C22.2 No.30-M1986
UL 924 EQUIPO DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA
UL844 UBICACIONES PELIGROSAS
UL 1598A BUQUES MARINOS
UL 1598 LUGARES HÚMEDOS
UL 8750 LED DE SEGURIDAD

DIMENSIONES

A	B	C	D
4.3/108	5.8/148	7.3/185	43.3/1100

UNIDADES: IN/MM

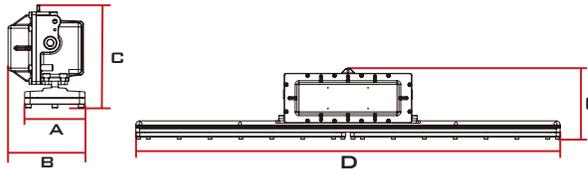

PESO	ALTURA MÁXIMA DE MONTAJE
29.8LB/13.5KG	15.6FT/4.75M

BATERÍA DE EMERGENCIA

ENERGÍA	6W
SALIDA DE LÚMENES	812LM
TIEMPO DE USO	90 MINUTOS
BATERÍA	NÍQUEL-CADMIO
DURACIÓN	5 AÑOS
TIEMPO DE CARGA	24 HORAS

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE/FRECUENCIA	AC 120-277V 50/60HZ
FACTOR DE POTENCIA	≥95% @120V
THD	≤20%; ≤10%
PROTECCION SOBRECARGAS	4KVA
TEMP. DE OPERACIÓN	-4F TO 113°F (-20°C TO 45°C)
CLASIFICACIÓN CÓDIGO-T	CLASE I DIVISIÓN 1 - T6 CLASE I DIVISIÓN 2 - T3C
CONSTRUCCIÓN	CARCASA DE ALUMINIO MARINO Y CAJA DE CONTROLADOR FUNDIDO
MATERIAL ÓPTICO	VIDRIO TEMPLADO
CARCASA	GRADO MARINO Y ACERO INOXIDABLE
ACABADOS	PINTURA/POLVO TERMOENDURECIBLE
CONEXIÓN	3/4" NPT
ENERGÍA	80W / BATERÍA EMERGENCIA 6W
SALIDA DE LÚMENES	10,800LM / BATERÍA EM.812LM
ÁNGULO DE HAZ DE LUZ	60° / 110° / TYPE II
ÍNDICE CROMÁTICO (CRI)	RA>70
L70	>140,000 Hours @ 60°C
GARANTÍA	5 AÑOS

EJEMPLO: LNT-80-100-277-5000K-110-CLR-GREY-PEND-EM

LNT	80	120-277	5K	110	CLR	GREY	PEND	EM
<u>LUMINARIA</u>	<u>VATIOS</u>	<u>VOLTAJE</u>	<u>CCT</u>	<u>HAZ DE LUZ</u>	<u>LENTE</u>	<u>COLOR</u>	<u>MOUNTING</u>	<u>BATERIA</u>
	80W	120-277	5K 4K 3K*	110° 60° TIPO II*	CLR-CLARO DIFF-DIFUSO	GRIS	PEND- COLGANTE YOKE- SUJECIÓN	EM

ACCESORIOS

YOKE: KIT DE MONTAJE DE SUJECIÓN

CHAIN: KIT DE MONTAJE DE CADENA ACERO INOXIDABLE

CLAMP: KIT DE PINZA ABRAZADERA/ TUBO**

SFCB: KIT DE CABLE DE SEGURIDAD

SP1: 10KA PROTECCIÓN SOBRECARGAS


NSG: JUNTA SIN SILICONA

* INFORMACIÓN PARA PEDIDOS CONTACTENOS PARA DISPONIBILIDAD

** DEBE PEDIRSE CON MONTAJE DE SUJECIÓN


FOTOMETRÍA

110°

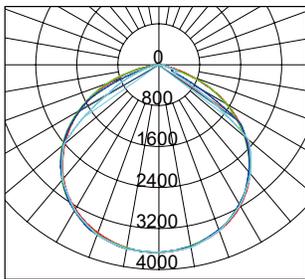


— C0/180,115.0
— C30/210,115.0
— C60/240,114.0
— C90/270,107.0

60°

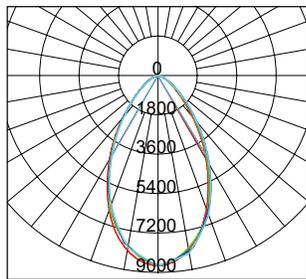

— C0/180,60.8
— C30/210,60.8
— C60/240,61.3
— C90/270,61.0

TYPE II

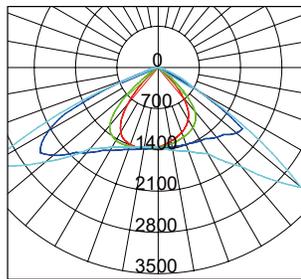

— C0/180,80.5
— C30/210,93.6
— C60/240,129.1
— C90/270,129.0



VISTA LATERAL DE LA BATERÍA

