


SERIE BLOCK-MINI H1

LUMINARIA DE ÁREA CLASE 1, DIVISIÓN 1 CUENTA CON UN DISEÑO SUPERIOR, LIVIANA, Y COMPACTA. ESTÁ HECHA PARA LOS ENTORNOS MÁS EXIGENTES Y PROPORCIONA UN RENDIMIENTO DE ILUMINACIÓN INIGUALABLE CON HASTA 200 LÚMENES POR VATIO. ES IDEAL PARA MONTAJE DE BAJA ALTURA, EN ALTA MAR, GAS, MINERÍA, EN PRESENCIA DE PARTÍCULAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y OTROS AMBIENTES VOLÁTILES.

MUESTRA DE MONTAJE COLGANTE


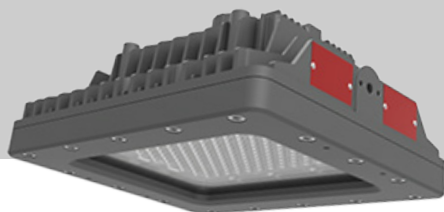


CERTIFICACIONES Y GRADOS

CLASE I DIVISIÓN 1, GRUPOS B,C,D
CLASE I DIVISIÓN 2, GRUPOS A,B,C,D
CLASE II DIVISIÓN 1, GROUPS E,F,G
CLASE III
CSA C22.2 No. 137-M1981; 25-1966
CSA C22.2 No. 250.0-08; 250.13
UL 844 UBIACIONES PELIGROSAS
UL 1598A BUQUES MARINOS
UL 1598 LUGARES HÚMEDOS
UL 8750 SEGURIDAD LED



DIMENSIONES

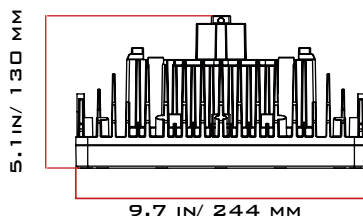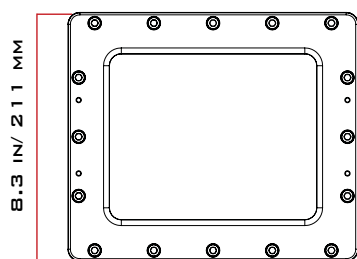

PESO

13.9 LBS/ 6.3 KG

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE/FRECUENCIA	AC 120-277V 50/60HZ AC 347-480V 50/60HZ*			
PROTECCION SOBRECARGAS	4KVA (ESTÁNDAR) 10 KVA (OPCIÓN)			
FACTOR DE POTENCIA	≥95% @120V			
THD	<20%			
ENERGÍA	21W	40W	50W*	60W
SALIDA DE LÚMENES ⁺⁺	4,220LM	6,500LM	7,180LM	8,515LM
CCT (TEMP. CORRELATIVA)	2700K 4000K 5000K			
ÁNGULOS DE LUZ	TIPO II, III, V			
ÍNDICE CROMÁTICO (CRI)	RA>70			
TEMP. DE OPERACIÓN	-40°F TO 149°F (-40°C TO 65°C)			
CLASIFICACIÓN CÓDIGO T	T6 (C1D1)	T4A (C1D2)	T6 (C2D1)	
CONSTRUCCIÓN	CARCASA DE ALUMINIO GRADO MARINO			
MATERIAL ÓPTICO	VIDRIO TEMPLADO			
CARCASA	ACERO INOXIDABLE 316			
ACABADOS	PINTURA/ POLVO TERMOENDURECIBLE			
CONEXIÓN	3/4" NPT w/ 3' 18/3 CONDUCTORES			
GRADO IP / IK	IP66 / IP67 / IK08			
L70	>50,000 HORAS			
GARANTÍA	LEDs: 10 AÑOS		DRIVER: 7 AÑOS	

* 347-480V SOLAMENTE DISPONIBLE EN 50W

* 50W SOLAMENTE DISPONIBLE EN 347-480V

^ -40°C TO 64°C DESDE LA OPCIÓN DE 60W

++ LA SALIDA DEL LUMEN REPRESENTA LA DISTRIBUCIÓN TIPO 5 Y TEMPLADO LENTES DE VIDRIO. LA SALIDA CAMBIA DEPENDIENDO DE LAS


EJEMPLO: BLM-21-120-277-5K-T5-H1-CG-PEND-LEAD

BLM	40	120-277	5K	T5	H1	CG	PEND	LEAD
LUMINARIA	VATIOS	VOLTAJE	CCT	HAZ DE LUZ	CLASE	LENTES	MONTAJE	CABLEADO
	21W 40W 50W* 60W	120-277 347-480*	5K-5000K 4K-4000K 3K-2700K**	T2-TIPO II T3-TIPO III T5-110°	H1-CID1	CG - VIDRIO CLARO DG - VIDRIO DIFUSO	PEND+ COLGANTE	LEAD-CALES CORD-CABLE**

- * 50W SOLAMENTE DISPONIBLE AC 347-480V
- * AC 347-480V SOLAMENTE DISPONIBLE 50W
- ** ORDEN ESPECIAL
- + MONTAJE COLGANTE ESTÁNDAR

ACCESORIOS

YOKE- 304 ABRAZADERA DE SUJECIÓN DE ACERO INOXIDABLE 316

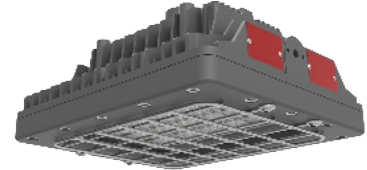


MUESTRA CON PROTECTOR DE ALAMBRE (WGG)

OTROS ACCESORIOS

WGG - PROTECTOR DE ALAMBRE PARA LENTES DE VIDRIO
SCFB - ACERO INOXIDABLE 316
SP1 - 10KVA PROTECTOR SOBRECARGAS 120-277V
SP2 - 10KVA PROTECTOR SOBRECARGAS 347-480V



MONTAJE COLGANTE (PEND)



MUESTRA CON MONTAJE DE SUJECIÓN (YOKE) Y VIDRIO DIFUSO (DIFF)

REQUISITOS DE CABLEADO

LEAD - 3' CALES
CORD - CABLE** DE 3/4"NPT WITH 3' SJTOW, 18/3 CABLE DE PLOMO

CONTACTAR LA FABRICA PARA OPCIONES DE ATENUACIÓN

FOTOMETRÍA

