


SERIE LINEAR LITE

OFRECE DURABILIDAD RENTABLE A AMBIENTES HOSTILES, MARINOS E INDUSTRIALES. LA SERIE LINEAR LITE ES DE METAL CON LENTES DE VIDRIO TEMPLADO, PC O PMMA. CLASIFICADO IP66 CON UN CUERPO DE ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE POLVO, LINEAR LITE MANEJA EL AGUA, EL POLVO, LA CORROSIÓN Y OTROS ELEMENTOS CON FACILIDAD. ADECUADO PARA LAS INDUSTRIAS DE PAPEL, FABRICACIÓN Y MINERÍA.

CERTIFICACIONES Y GRADOS

UL 1598 WET LOCATIONS
UL 8750 LED SAFETY
CSA C22.2 No. 250.13-14

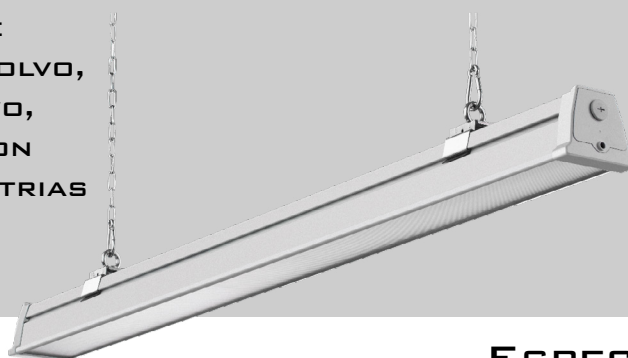


DIMENSIONES

	A	B	C
20W	4.4/112	3.5/89	25.4/645
60W	4.4/112	3.5/89	59.1/1500

UNITS OF MEASUREMENT: IN/MM

WEIGHT

20W -2.65LBS/1.2KGS
60W -5.95LBS/2.7KGS

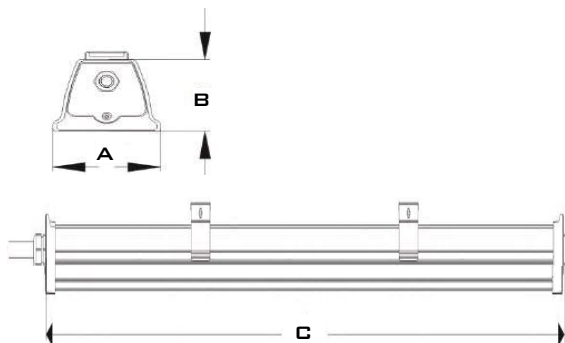

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE/FRECUENCIA	AC 120-277V 50/60HZ
ENERGÍA	20W 60W
SALIDA DE LÚMENES*	2,400LM 7,200LM
EFICACIA	120LM/W
ÁNGULOS DE HAZ DE LUZ	60° 120°
CONSTRUCCIÓN	TAPAS DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESIÓN ACERO GALVANIZADO RECUBIERTO DE POLVO
FACTOR DE POTENCIA	>95% @ 120V
PROTEC. SOBRECARGAS	4KVA
TEMP. DE OPERACIÓN	-4°F TO 104°F (-20°C TO 40°C)
MATERIAL ÓPTICO	VIDRIO TEMPLADO, PC*, OR PMMA*
CARCASA	ACERO INOXIDABLE
CONEXIÓN	1.2M/3.9' CABLE
ÍNDICE CROMÁTICA(CRI)	RA>80
L70	70,000 HORAS
ATENUACIÓN	0/1-10V
GARANTÍA	5 AÑOS GARANTÍA DE LA LUMINARIA

* CONSULTE A LA FÁBRICA PARA CONOCER EL PLAZO DE ENTREGA

* LAS OPCIÓNES DE LENTE PUEDEN AFECTAR LA SALIDA DE LUZ

1 (833) 4REDSKY

INFO@REDSKYLIGHTING.COM

WWW.REDSKYLIGHTING.COM

RED SKY LIGHTING LLC

1509 RAPIDS DR, UNIT 20

RACINE, WI 53404 USA



EJEMPLO: LNL-60-120-277-5000K-120-DIFF-TG


LNL	60	120-277	5000K	120	DIFF	TG
LUMINARIA	VATIOS	VOLTAJE	CCT	HAZ DE LUZ	LENTES	MATERIAL
	20W 60W	120-277V	5000K 4000K	120° 60° *	DIFF-DIFUSO	TG-VIDRIO TEMPLADO PC-POLICARBONATO * PMMA-ACRÍLICO *

ACCESORIOS

CHM: MONTAJE DE COLGAR CABLE
WG: ALAMBRE PROTECTOR
PVT: MONTAJE AJUSTABLE DE PIVOTE

* CONSULTE A LA FÁBRICA PARA CONOCER EL PLAZO DE ENTREGA

FOTOMETRÍA

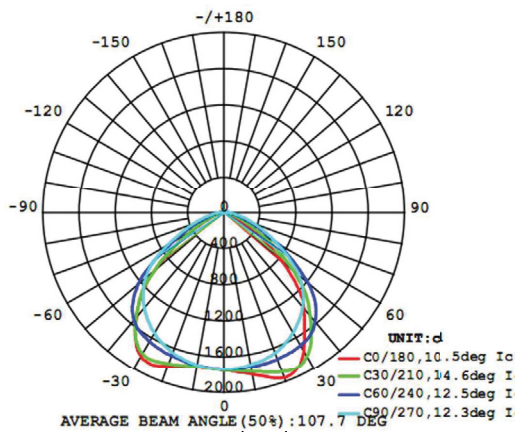

OPTIONS



WG: WIRE GUARD

