

SERIE CRANE MASTER

La luminaria LED de la serie Crane Master combina rendimiento óptico, eficiencia energética y una versatilidad excepcional que permite cubrir todas las exigencias de iluminación ambiental con alumbrado fijo en postes, grúas portuarias, grúas de pórtico y emplazamientos con grandes vibraciones. El soporte con amortiguación garantiza que la luz siempre se dirija hacia el objetivo deseado..

La serie Crane Master ofrece una amplia gama de flujos y una mayor eficacia con un mayor ahorro de energía, menores costos de mantenimiento y un retorno de la inversión en menos tiempo.



ESCANEE PARA VER LOS ÚLTIMOS PRODUCTOS

ESPECIFICACIONES

POTENCIA	: 150 / 300 / 420 / 560 W
TENSIÓN / FRECUENCIA	: CA 100-240 V 50/60 Hz
FACTOR DE POTENCIA	: > 95 %
L70	: 14.000 Horas a 50 °C
FLUJO LUMINOSO	: 19.410 / 39.448 / 54.459 / 73.028 Lm
EFICIENCIA LUMÍNICA	: 140 Lm/W @5000 K
ÁNGULO DEL HAZ	: 30 ° / 60 ° / 90 ° / 30 * 120 °(PC) : 120 ° (vidrio)
CCT (temperatura del color correlacionado)	: 3000 K / 4000 K / 5000 K / 5700 K
ÍNDICE DE RENDIMIENTO DEL COLOR (CRI)	: RA ≥ 70
TEMPERATURA AMBIENTE	: -40 °C ~ +50 °C
MATERIAL DE LA LENTE	: Vidrio templado / Policarbonato
OPCIONES DE MONTAJE	: Soporte en U de 360 grados
PESO	: 150 W: 7,5 Kg : 300 W: 14 Kg : 420 W: 18 Kg : 560 W: 23 Kg
DIMENSIONES	: 150 W: 260x230x148 mm : 300 W: 559x280x171 mm : 420 W: 632x280x171 mm : 560 W: 487x420x171 mm
CARCASA	: Aleación de aluminio
YUGO / ESCUADRA	: SUS304
GARANTÍA	: 5 años

CLASIFICACIONES Y CERTIFICACIONES

- > CE EMC/LVD/EMF
- > EN 62471
- > IP67
- > IK08



APLICACIONES

Iluminación fija para todo tipo de postes altos, grúas portuarias, grúas de pórtico y lugares con grandes vibraciones.

CARACTERÍSTICAS

- > Diseño sencillo y elegante
- > La tecnología de disipación de calor garantiza una larga vida útil y una pérdida lenta de la capacidad lumínica
- > Alta eficacia lumínica hasta de 140 Lm / W
- > Tensión de alimentación: CA100-240 V (50/60 Hz)
- > Iluminación y reencendido instantáneo sin necesidad de tiempo de calentamiento
- > Valido para todo el rango de temperaturas desde -40 °C hasta +50 °C
- > El soporte con amortiguación garantiza que la luz siempre se dirija hacia el objetivo deseado


EJEMPLO: CMF-150-100-240-5K-90-CP-GRY-YKE

CMF	150	100-240	5K	90	CP	GRY	YKE
LUMINARIA	POTENCIA 150 - 150 W 300 - 300 W 420 - 420 W 560 - 560 W	TENSIÓN 100 - 240	CCT (temperatura del color correlacionado) 57 K - 5700 K 5 K - 5000 K 4 K - 4000 K 3 K - 3000 K	HAZ 30 - 30 ° 60 - 60 ° 90 - 90 ° 120 - 120 ° 32 - 30 ° * 120 °	LENTE CG - Vidrio claro * CP - PC claro **	COLOR GRY - Gris	MONTAJE YKE - Yugo


* Lente de cristal: Solo disponible para 120 °

** Lente de PC: Solo disponible para 30 °/60/90 °/30*120 °

DIMENSIONS

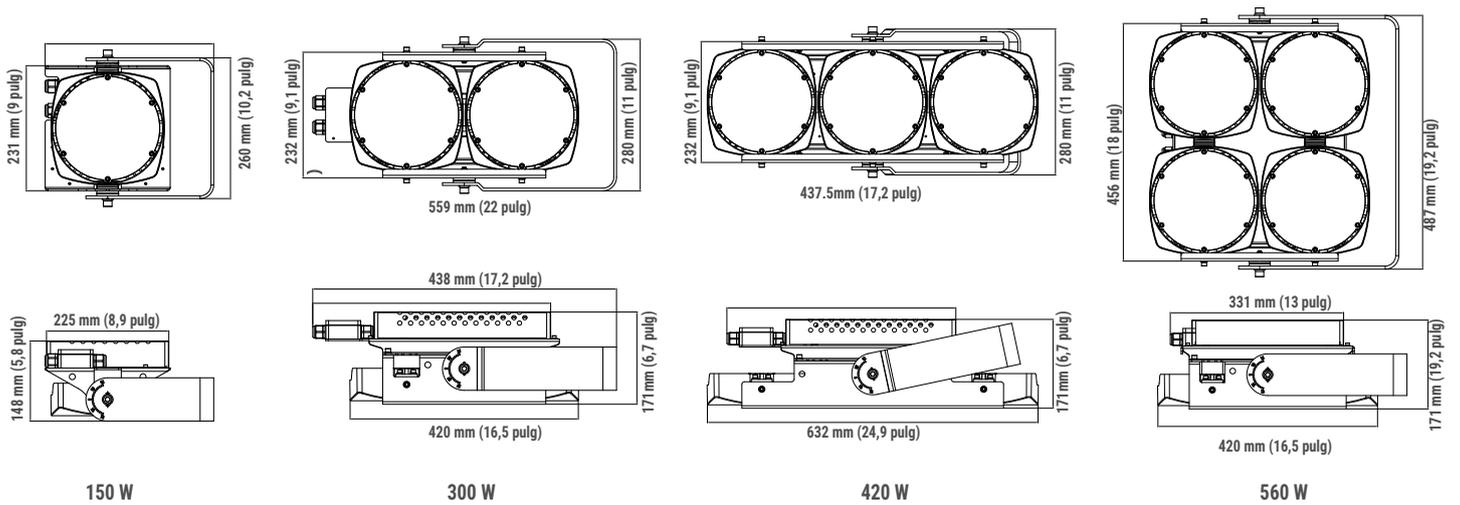

FOTOMETRÍCAS

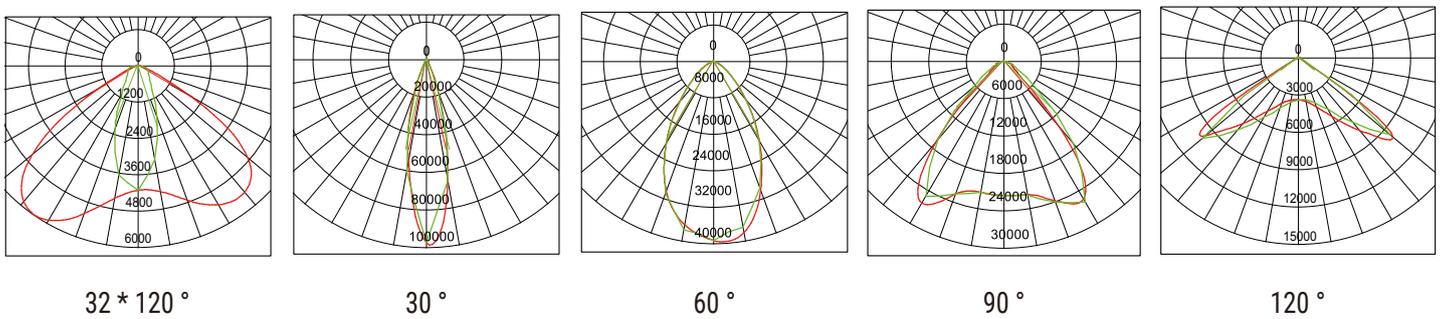


ACCESORIOS DE MONTAJE



Cable de seguridad con anillo M8 para colgar



YUGO (SUS304)

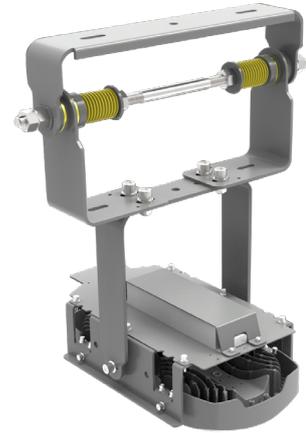

YUGO con escudra amortiguadora

Artículo	Descripción	MPN
CMF-DPY	Escudra amortiguadora para grúa	309050274
SFCB05	Cable de seguridad con anillo M8 para colgar	310010039

Escudra amortiguadora para grúa		
Peso	Material	Instalación
6,94 Kg	SUS304	Mediante montaje en yugo

