

BLOCK MINI SERIES H2

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS
HOSTILES Y PELIGROSAS – AREA Y LOWBAY



Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 4,200 a 8,500 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

Gestión Térmica

Transferencia de calor segura y confiable con clasificación T6 (C1ID1).

Disipador de calor diseñado para operar en altas temperaturas ambiente de hasta +65 °C (+149 °F).

L70 > 219,000 horas @ 65 °C (+149 °F).

Diseño Compacto y Liviano

Para un manejo sencillo, especialmente en espacios reducidos o con alturas de montaje bajas.

Cinco Opciones De Montaje

CLASIFICACIONES

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Grupo IIIC
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- Vibración de 5G
- IP66 & IP67
- IK10 (PC) / IK08 (Glass)
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

CERTIFICACIONES

- UL 844; UL 1598; UL 8750; UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137-18; CSA C22.2 No. 250.0; CSA C22.2 No. 250.13
- DLC Premium*
- FCC Parte 15, Subparte B

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC. Visite www.designlights.org/search para mas informacion.


OPCIONES DE MONTAJE




Colgante




Yoke



Techo




Montaje
en Columna




Pared

DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)

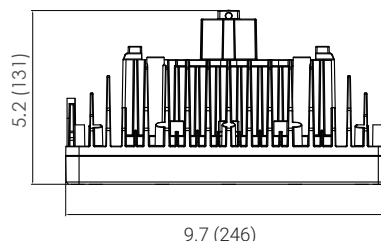


9.7 (246)




8.3 (210)

Tempered Glass

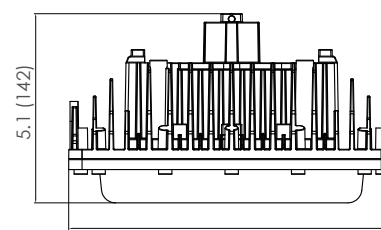

9.7 (246)



8.3 (210)

Polycarbonate

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

BLM - 40 - 120-277 - 5K - T5 - H2 - CG - GRY - PND								
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	21 - 21W	120 - 277	3K - 3000K	T2 - Tipo II**	H2 (C1D2/C2D1/C3)	CG - Vidrio	GRY - Gris	PND - Colgante
	40 - 40W	(120-277V AC)	4K - 4000K	T3 - Tipo III**		CG - Vidrio Difuso		YKE - Yoke ***
	50 - 50W*	347 - 480	5K - 5000K	T5 - Tipo V		DP -		
	60 - 60W	(347-480V AC)*				Polycarbonato difuso		

* 50W solo con 347-480V CA; 347-480V CA solo disponible con 50W

** Solo disponible con la opcion de vidrio transparente

*** BLM-YOKE preinstalado como estándar.