


# LINEAR SERIES

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS  
HOSTILES Y PELIGROSAS – AREA Y LOWBAY

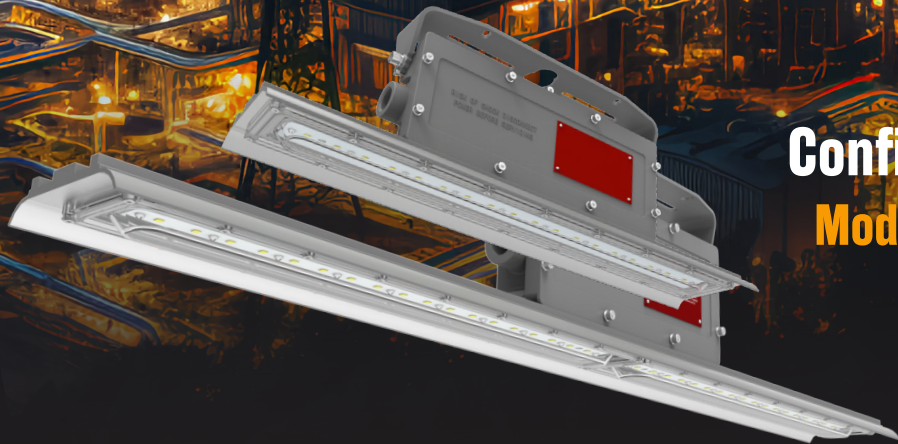

**Confiable. Duradera. Eficiente.**  
Modelos de 4,000 a 12,000 lúmenes

**RED SKY**  
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

## CARACTERÍSTICAS

- Construcción Robusta**  
Diseñado para resistir temperaturas extremas, vibración, agua y polvo.  
Cuerpo y marco de aluminio libre de cobre para mayor resistencia a la corrosión.
- Cableado Fácil y Continuo**  
Compartimiento de cableado integrado con tres entradas NPT de 3/4" y conectores de palanca WAGO 221 para una instalación sencilla.
- Larga Vida Útil del Luminario**  
L70 > 147,000 horas @ 65 °C (149 °F).  
Operación segura y libre de mantenimiento.
- Múltiples Opciones de Montaje**

## CLASIFICACIONES

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Grupo IIIC
- Presencia Simultánea
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66
- IK08
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

## CERTIFICACIONES

- UL 844; UL 1598; UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137; CSA C22.2 No. 250.0
- DLC Standard\*
- FCC Parte 15, Subparte B

(\*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC. Visite [www.designlights.org/search](http://www.designlights.org/search) para más información.


## OPCIONES DE MONTAJE



Colgante




Yoke



Cadena





Montaje en Poste



Tubo

## DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)

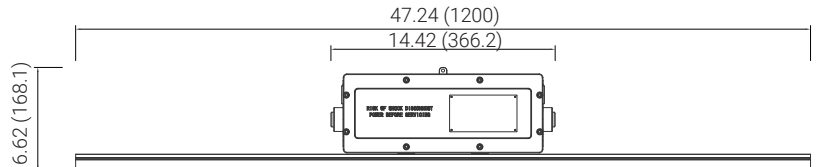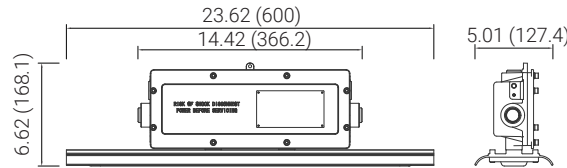

## INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LNR2 - 40 - 120-277 - 5K - H2 - CP - GRY - PND							
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	30 - 30W* (2ft)	120 - 277	3K - 3000K	H2	CP -	GRY - Gris	PND - Colgante
	40 - 40W (2ft)	(120-277V AC*)	4K - 4000K	(C1D2/C2D1/C3)	PC Transparente		YKE - Yoke **
	60 - 60W (4ft)	347 - 480	5K - 5000K		DP -		
	80 - 80W (4ft)	(347-480V AC)			PC Difuso		

\* No disponible en 347 - 480V CA.

\*\* LNR-YOKE preinstalado como estándar.