

LINEAR TUFF SERIES

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS
HOSTILES Y PELIGROSAS – AREA Y LOWBAY



Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 4,000 a 12,000 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

- Construcción Robusta**
Diseñado para resistir temperaturas extremas, vibración, agua y polvo.
Cuerpo y marco de aluminio libre de cobre para mayor resistencia a la corrosión.
- Gestión Térmica**
Transferencia de calor segura y confiable — con clasificación T6 (CID1).
- Larga Vida Útil del Luminario**
L70 > 147,000 horas @ 65 °C (149 °F).
Operación segura y libre de mantenimiento.

CLASIFICACIONES


- Clase I, División 1, Grupos C, D
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase I, Zona 1, Grupo IIB
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66
- IK07
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

CERTIFICACIONES


- UL 844; UL 1598; UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137; CSA C22.2 No. 250.0
- DLC Standard*
- FCC Parte 15, Subparte B

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC.
Visite www.designlights.org/search para mas informacion.


OPCIONES DE MONTAJE

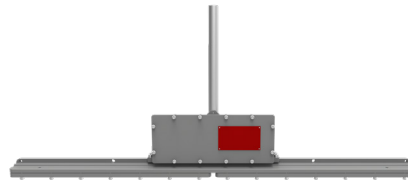

Colgante



Yoke





Poste



Cadena

DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)

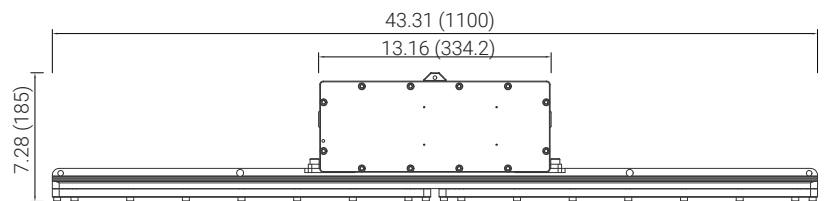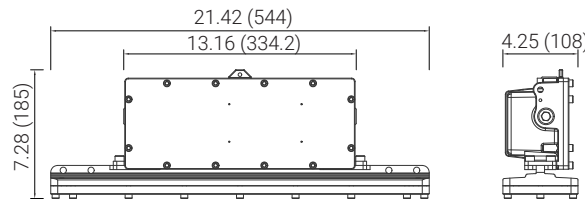

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

LNT2 -	40	-120-277-	5K	- 110 -	H1	- CG	- GRY -	PND
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	30 - 30W (2FT)	120 - 277	3K - 3000K	60 - 60°	H1	CG -	GRY - Gris	PND - Colgante
	40 - 40W (2FT)	(120-277V AC)	4K - 4000K	110 - 110°	(C1D1/C1D2)	Vidrio		YKE - Yoke *
	60 - 60W (4FT)	347 - 480	5K - 5000K	T2 - Type II		DG -		
	80 - 80W (4FT)	(347-480V AC)				Vidrio Difuso		

* LNT-YOKE preinstalado como estándar.