


ROUND SERIES

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS
HOSTILES Y PELIGROSAS – TIPO HIGHBAY

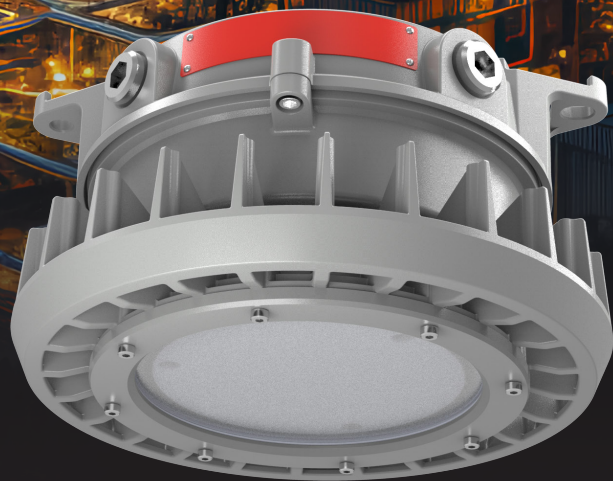

Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 5,000 a 10,000 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

- Instalación rápida –
Tiempo de instalación de 60 segundos
- Diseño compacto y ligero
- Instalación flexible –
8 opciones de montaje

CLASIFICACIONES

- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 21, Grupo IIIC
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66
- IK08
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)
- NEMA 4X

CERTIFICACIONES

- UL 844
- UL 1598
- UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137
- CSA C22.2 No. 250.0
- DLC Premium*
- FCC Parte 15, Subparte B

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC.
Visite www.designlights.org/search para mas informacion.

OPCIONES DE MONTAJE



Colgante



Techo



Yoke



Pared



Tubo



Poste





Montaje en
Poste



Caja de
Conexiones

DIMENSIONES

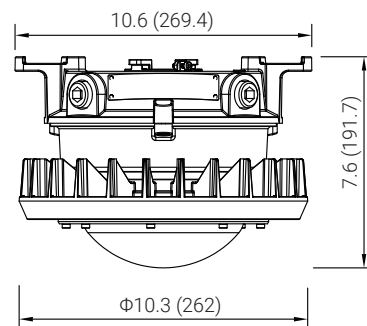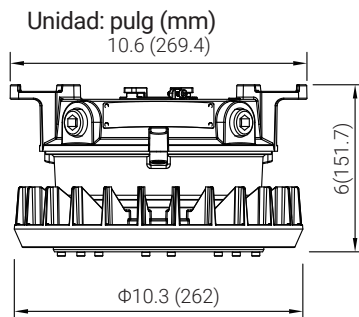

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

RND2 - 65 - 120 - 277 - 5K - 120 - H2 - CG - GRY - PND								
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	35 - 35W	120 - 277	3K - 3000K	60 - 60°**	H2	CG - Vidrio	GRY - Gris	PND - Colgante***
	40 - 40W	(120-277V AC*)	4K - 4000K	120 - 120°	(C1D2/C2D1/C3)	DG - Vidrio Difuso*		YKE - Yoke****
	45 - 45W	347 - 480	5K - 5000K			DLG - Vidrio		
	55 - 55W	(347-480V AC*)				Difuso Concavo*		
	60 - 60W							
	65 - 65W							

* 120-277 disponible solo para 35W, 45W, 55W, 65W; 347-480 disponible solo para 40W, 60W.

** Disponible solo con 110°.

*** No se requiere accesorio para montaje colgante o de techo.

**** RND-YOKE preinstalado como estándar.