


BLOCK SERIES H1

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS

HOSTILES Y PELIGROSAS – TIPO PROYECTORES Y HIGHBAY

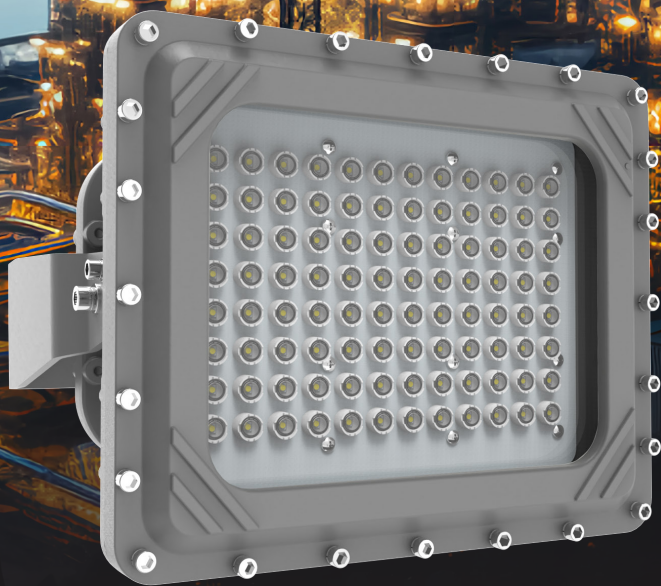

Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 12,000 a 22,000 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

- Excelente Disipación de Calor**
Transferencia de calor segura y confiable con clasificación T6 (CID1).
Compartimiento independiente para LED y driver; aletas externas diseñadas para operar en temp. extremas entre -40 °C a +60 °C.
- Construcción Robusta**
Diseñado para resistir temperaturas extremas, vibración, agua y polvo.
Cuerpo y marco de aluminio sin cobre.
- Larga Vida**
L70 > 121,000 horas @ 60 °C.
- 3 Opciones Ópticas**
25° / 60° / 120° para distintas aplicaciones.

CLASIFICACIONES

- Clase I, División 1, Grupos C, D
- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Clase I, Zona 1, Grupo IIB
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 22, Grupo IIIB
- Presencia Simultánea
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66
- IK09
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

CERTIFICACIONES

- UL 844; UL 1598; UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137; CSA C22.2 No. 250.0
- DLC Standard*
- FCC Parte 15, Subparte B

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC.
Visite www.designlights.org/search para mas informacion.

OPCIONES DE MONTAJE



Colgante





Montaje a poste



Yoke

DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)

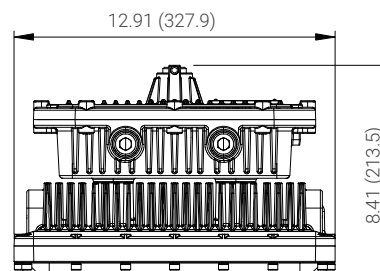

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

BLK2	- 80	- 100	- 277	- 5K	- 120	- H1	- CG	- GRY	- PND
PRODUCTO	POTENCIA	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE	
	80 - 80W	120 - 277	3K - 3000K	25 - 25°	H1	CG - Vidrio	GRY - Gris	PND - Colgante	
	100 - 100W	(120-277V AC)	4K - 4000K	60 - 60°	(C1D1/C1D2/C2D1/C3)			YKE - Yoke*	
	120 - 120W	347 - 480	5K - 5000K	120 - 120°					
	150 - 150W	(347-480V AC)							

* BLK2-YOKE preinstalado como estándar.