

MODULAR MAX SERIES

ILUMINACIÓN LED PARA ÁREAS

HOSTILES Y PELIGROSAS – TIPO PROYECTORES Y HIGHBAY



reddot winner 2024
lighting design



Confiable. Duradera. Eficiente.
Modelos de 15,000 a 70,000 lúmenes

RED SKY
SERIOUSLY SAFE LIGHTS™

CARACTERÍSTICAS

- Diseño Compacto y Liviano –
- Rango amplio de selección de entre 15,000–70,000 lm
- Safe and Reliable Heat Transfer. Can be used in High / Low Ambient Temperatures
-49 °F a +65 °C (+149 °F) [15,000–40,000 lm]
-49 °F a +55 °C (+131 °F) [50,000–70,000 lm]
- Fácil Instalación
Cableado sencillo con mayor espacio para las conexiones.
- Garantía
Estándar: 7 años / Extendida: 10 años

CLASIFICACIONES


- Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D
- Clase II, División 1, Grupos E, F, G
- Clase II, División 2, Grupos F, G
- Clase III
- Presencia Simultánea
- Clase I, Zona 2, Grupo IIC
- Zona 20, 21, & 22
- UL 1598 para ubicaciones húmedas
- UL 1598A Tipo exterior marino (agua salada)
- IP66 / IP67, NEMA 4X
- IK08
- Vibración 3G (ANSI C136.31)
- Prueba de niebla salina 720 hrs (ISO 9227)

CERTIFICACIONES


- UL 844; UL 1598; UL 1598A
- CSA C22.2 No. 137; CSA C22.2 No. 250.0
- FCC 47 CFR Parte 15, Subparte B
- Cumple con los estándares Dark Sky (IDA)

(*No todas las variaciones listadas cuentan con certificación DLC.
Visite www.designlights.org/search para mas informacion.

OPCIONES DE MONTAJE




Colgante



Yoke Recta



Yoke Inclínada





Cadena



Montaje en Poste

DIMENSIONES

Unidad: pulg (mm)

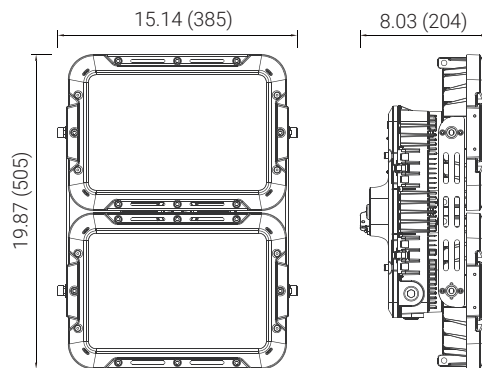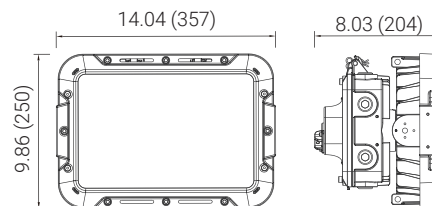

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

MDX - 20L -120-277- 5K - 120 - H2 - CG - GRY - AYK								
PRODUCTO	LUMENES	VOLTAJE	CCT	ANGULO	CLASIFICACION	LENTE	COLOR	MONTAJE
	15L - 15,000	120 - 277	27K - 2700K*	30 - 30°	H2	CG - Vidrio	GRY - Gris	PND
	20L - 20,000	(120-277V AC)	4K - 4000K	60 - 60°	(C1D2/C2D1/C3)			Colgante
	30L - 30,000	347 - 480	5K - 5000K	90 - 90°	HS			SYK
	40L - 40,000	(347-480V AC)		120 - 120°	(UL 1598/A**)			Yoke Recta***
	50L - 50,000			T2- Type II				AYK
	60L - 60,000			T3- Type III				Yoke Inclínada***
	70L - 70,000			T5- Type V				

* Se espera un mayor tiempo de entrega.

** Versión Harsh únicamente: Receptáculo NEMA de 5 pines preinstalado que permite la fácil conexión de un fotocontrol (se vende por separado) u otro dispositivo de iluminación inteligente. Compatible con atenuación en 100–480 VCA. Se envía con tapa de cortocircuito.

*** Horquilla preinstalada, no es necesario ordenar la horquilla por separado.